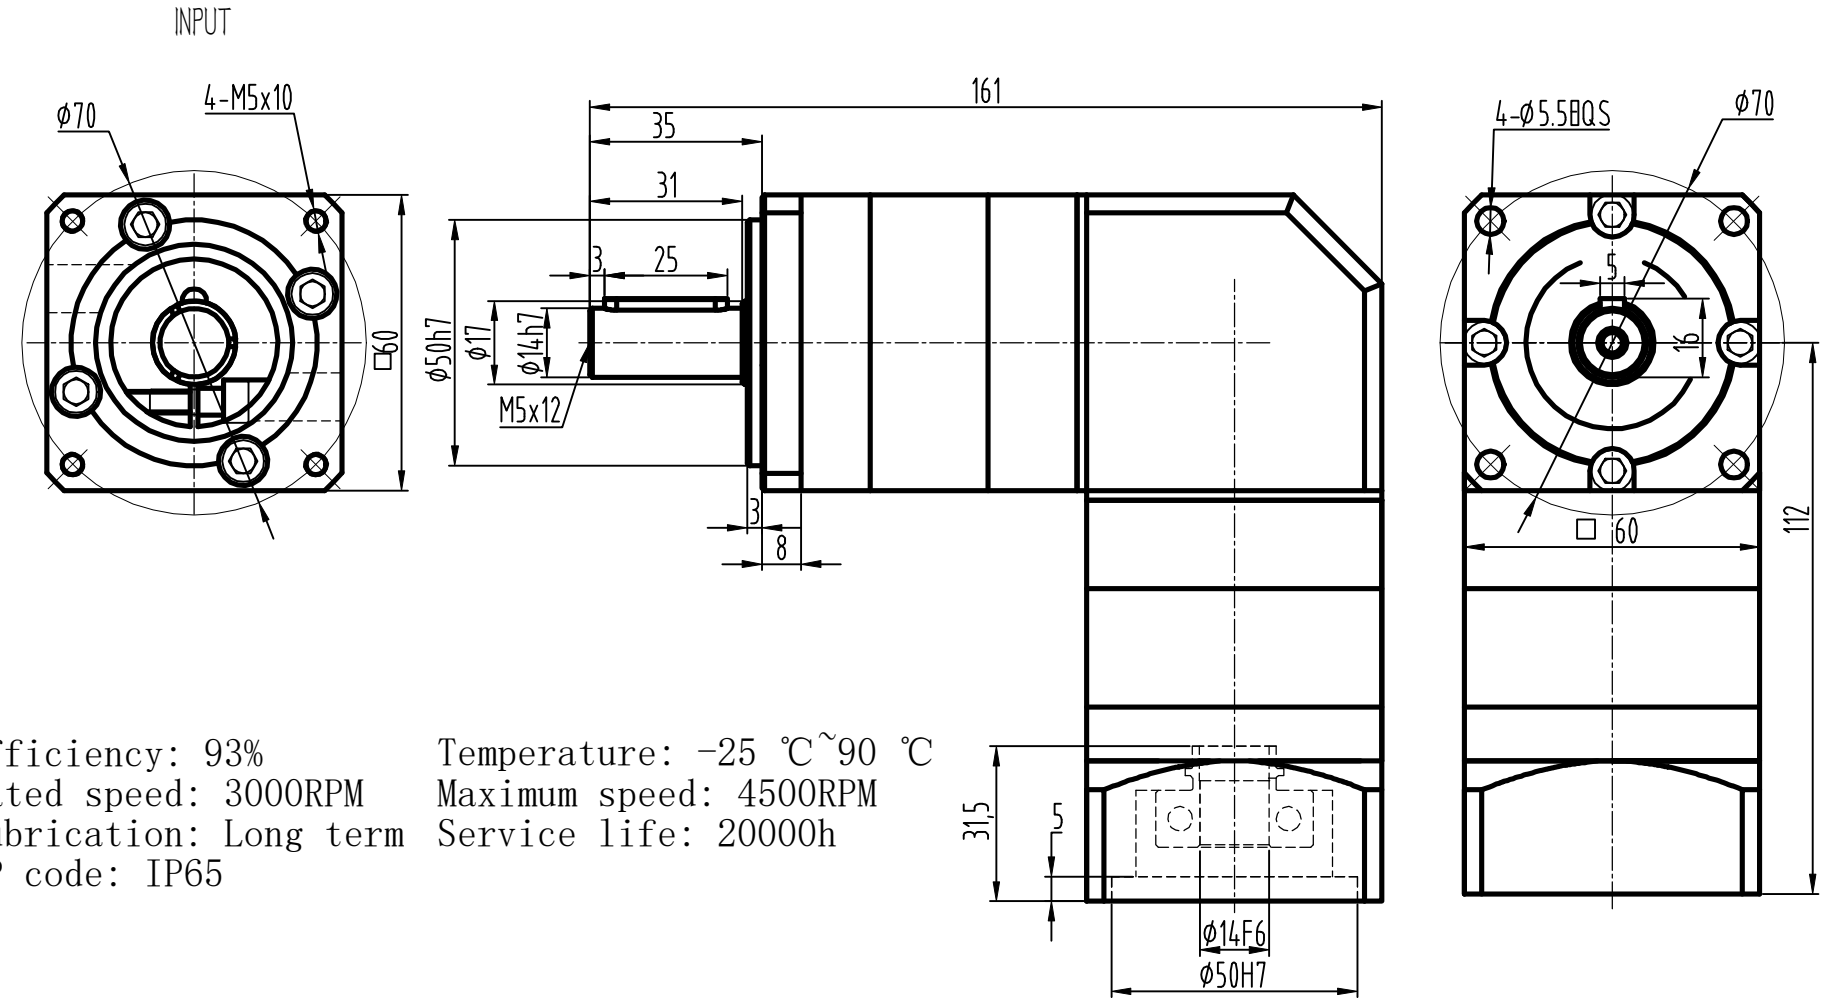

Efficiency: 93%
Rated speed: 3000RPM
Lubrication: Long term
IP code: IP65

Temperature: -25 ℃~90 ℃
Maximum speed: 4500RPM
Service life: 20000h

ZAE060-L2 -| |-14-002-YT-14-XJG
: Φ14×30/Φ50×3/4-Φ5.5-Φ70

Ratio	16	20	25	28	35	40	50	70
Rate torque NM	30	30	33	30	33	30	33	21.5
Max.torque NM	2 time rate torque							
Inertia Kgcm2	0.094	0.092	0.092	0.091	0.091	0.091	0.091	0.091
Radial load N	605							
Axial load N	490							

ZAE060-L2

| |-S2-P2

SOPROLEC